

ROTARY V2 to rotacyjny automat etykietujący, który charakteryzuje się nie tylko wysoką wydajnością ale przede wszystkim umożliwia etykietowanie opakowań o wszelkich kształtach. Pozwala na naklejenie od 1 – 6 etykiet w dowolnym miejscu na powierzchni opakowania.



ROTARY V2 Korzyści

- ▶ Doskonała i powtarzalna precyzja etykietowania przy zachowaniu wysokiej wydajności.
- ▶ Etykietowanie opakowań o skomplikowanych kształtach np. o podstawie trójkąta oraz wykonanych z różnorodnych materiałów szkło, PET, PE, HDPE.
- ▶ Urządzenie występuje również w wersji z transportem opakowań w gniazdach formatowych – systemem PAX ready
- ▶ Praca w systemie non-stop – brak przestojów produkcyjnych przy zmianie rolek etykiet.
- ▶ Możliwość nadruku na etykiecie (hotstamping, termotransfer, ink-jet).

ROTARY V2 Specyfikacja techniczna

Głowica etykietująca:	S8
Ilość głowic etykietujących:	4 - 6
Precyzja wysuwu etykiety:	0,6 mm
Sterownik:	PLC, HMI
Zasilanie:	400 V/50-60 Hz



ISO 9001

GMP CE

WYDAJNOŚĆ
do 250
etykiet/min

ROTARY V2 to produkt UNILOGO będący wynikiem wieloletnich doświadczeń. Ten Rotacyjny automat etykietujący charakteryzuje się nie tylko wysoką wydajnością ale przede wszystkim doskonałą elastycznością. Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy z naszymi najnowszymi głowicami S8. Głowice mogą zostać zintegrowane z urządzeniami przeznaczonymi do nadruku na etykietach (hotstamping, termo transfer, ink-jet, laser).



W **ROTARY V2** zastosowano zaawansowany technologicznie system, umożliwiający dowolną zmianę pozycji kątowej opakowania za pomocą talerzyków napędzanych serwonapędami. Pozwala to na naklejanie etykiety praktycznie w każdym miejscu na obwodzie opakowania. W przypadku różnego ułożenia etykiet na wielu produktach, wystarczy zmienić program na sterowniku oraz formatowe elementy doklejające. Opakowanie podczas etykietowania jest z dużą siłą dociskane do talerzyka – zastosowany docisk umożliwia bezbłędne etykietowanie, nawet przypadku naklejania etykiet z transparentnego PP na szkło.

Maszyna wyposażona jest w panel dotykowy i aplikację **UniTouch**, która umożliwia wygodne i intuicyjne zarządzanie pracą maszyny.


UniTouch zapewnia następujące funkcje:

kontrola dostępu, notes elektroniczny, tworzenie kopii zapasowych Ponadto oprogramowanie zawiera funkcję raportowania (raport serii, historia alarmów, historia logowań), co daje najlepszą kontrolę nad procesem oraz możliwość kontroli zużycia materiałów eksploatacyjnych a także zdecydowanie ułatwia diagnostykę maszyny.



ROTARY V2 przystosowane jest do pracy w systemie NON – STOP. Pozwala to na wyeliminowanie przestojów produkcyjnych. W takim przypadku zespoły głowic są zdublowane i pracują naprzemiennie – operator nie musi zatrzymywać maszyny w celu zmiany etykiet.

WYMIARY GABARYTOWE

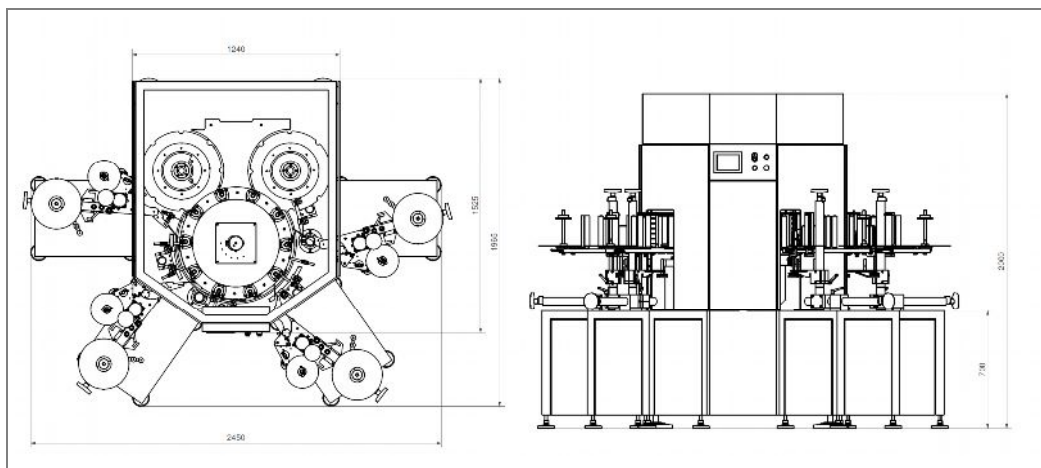

• linie dozujące i zamykające • systemy etykietujące • etykiety

Projekt oraz rozwiązania techniczne zastosowane w maszynie ROTARY V2 przysługują Unilogo sp. z o.o. sp. komandytowa i są chronione na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej. Wszelkie wykorzystanie rozwiązań technicznych lub innych funkcjonalności maszyny bez zgody Unilogo sp. z o.o. sp. komandytowa będzie powodować odpowiedzialność prawną

Unilogo, Techniczna 5
05-500 Piaseczno

Tel: 22 716 82 02 Fax: 22 716 82 01

• www.unilogo.com.pl • info@unilogo.com.pl